




Gegenstromanlage BOMBA - Einbausatz

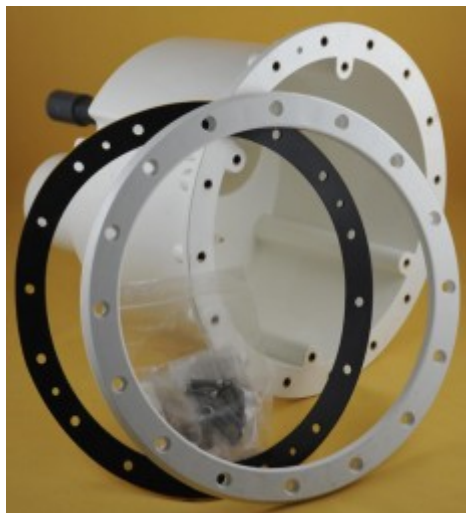

199,00 €

Bestell-Nr.: 22103500

- Vorbereitung zu Baubeginn
- inkl. Flansch
- inkl. Dichtungen

Einbausatz zu Gegenstromanlage "BOMBA" mit Flansch inkl. Dichtungen

Einbautopf zur Vorbereitung bei Folienbecken! Teil wird in die Wand betoniert und die Folie wird davor komplett gelassen - nicht ausgeschnitten.

Später kann man dann auf Wunsch komplettieren.. siehe Fertigbausatz, Sichtteil

- - für Folien / Stahlmantelbecken.
- ohne Sichtblenden
- wird zB. mit einbetoniert - Folie bleibt davor - später erweitert man mit Fertigbausatz

Hinweise zum Einbautopf der Gegenstromanlage

Wir empfehlen den Einbau des Einbautopfes ca. 30 cm unter dem Wasserspiegel. Dabei sollten Sie die Mitte des Einbautopfes 30 cm unter dem Wasserspiegel einbauen. Von der Oberkante aus gesehen, sind das 15 cm unter dem Wasserspiegel.

Beim Einbau des Einbautopfes ist darauf zu achten, dass die Rohr Anschlüsse untereinander und nicht nebeneinander sind. Der untere Anschluss ist der größere für das Saugrohr, der obere Anschluss ist für das Druckrohr und hat einen kleineren Durchmesser.

Seitlich befindet sich ein Anschluss für den Luftschlauch und ein Anschluss für den PN - Schlauch.

Im Anschluss für den PN – Schlauch (PG-Verschraubung) und für den Luftschlauch ist ein Stück Rohr mit Muffe eingeklebt, damit es durch den Stein durchragt.