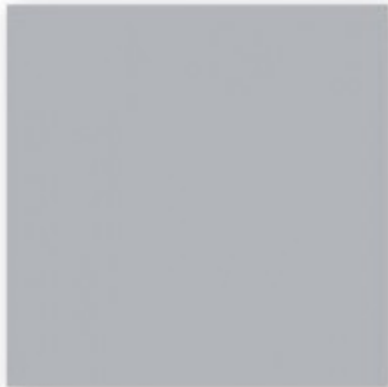


**Poolfolie Premium phthalatfrei 0.80 mm - HELLGRAU per m2, Mod. 3****Hellgrau****39,90 €**

Bestell-Nr.: 25142090

Poolfolie Premium phthalatfrei 0.80 mm - HELLGRAU per m2, Mod. 3

- - Hohe Beständigkeit gegen Ausbleichen und Oxidationsfolgen
- Hohe Fleckenbeständigkeit (Verschmutzung und Mikroorganismen)
- Hohe Scheuer- und Kratzbeständigkeit
- Beständig bis zu 35° Spitzenwert
- Spezielle Materialzusammensetzung, welche die Gefahr einer Faltenbildung reduziert
- Chlorbeständig bis zu 3 ppm
- Formbeständigkeit
- Hohe Alterungsbeständigkeit durch MEHRERE SCHUTZFARBSCICHTEN
- Keine Expositione gegenüber Phalaten
- Entspricht der Norm NF EN 71-3
- Sicherer für Kinder
- Französisches Fabrikat

Bei der Poofolie PREMIUM Phalatfrei handelt es sich um ein phthalatfreies Membran, die von der EFSA (Europäische Behörder für Lebensmittelsicherheit) genehmigt wurde.

[>> Weitere Details zur phalatfreien Poolfolie ohne Weichmacher](#)

egal ob **ECKIG, RUND, OVAL** ode **ACHTFORM** - wir fertigen Ihre Poolfolie für Sie auf Maß!

Sie möchten eine andere Folienfarbe?

Sie benötigen eine Sonderanfertigung auf Maß?

Sie möchten Modell 1 gefertigt haben - mit Schweissnaht in der Ecke?

Oder eine andere Biese?

Alles kein Problem ... wir fertigen 0,8mm Folien in 6 verfügbaren Farben, in beliebiger Grösse nach ihren Wünschen!

Fragen Sie uns nach einem Angebot oder verwenden sie den Kalkulator zur Selbstberechnung:

**POOL**

Excel Angebot Kalkulator
Berechnen Sie die Kosten der
"ISO Massiv Sets" individuell!
[» Jetzt Herunterladen!](#)

KALKULATOR


Der Kalkulator zeigt alle Details - Sie können diese Excel Datei auch selbst anpassen und an office@pooldoktor.at zur Bearbeitung senden!

Wir fertigen Ihre Poolfolie in folgenden Farben bei der Phthalatfreien Poolfolie Premium - Bitte Fragen Sie nach ihrem Angebot!

Uni-Farbtöne



Weiß



Blassblau



Sable



Hellgrau

PREMIUM Garantie:



GARANTIE*
AUF FOLIEN
UND SCHWEISS-
NÄHTE⁽¹⁾



GARANTIE*
FORMBE-
STÄNDIGKEIT



NORM
NF EN 15836-1



NORM
NF EN 71-3



RECYCLING-
VERFAHREN

*Entsprechend den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen. (1) 12 volle Jahre.

Beständig bis:



bei einer
Wassertemperatur
von 35°C*



3,0 ppm
Chlor

*35°C Spitzenwert über 24 Stunden, 33°C kontinuierlich.

Unsere phthalatfreie Liner-Reihe Premium hat
erfolgreich folgende Prüfungen bestanden:



Fleckenbe-
ständigkeit
STEARIX



Abriebfestigkeit
TABER



Kratzbeständigkeit
ERICHSEN



U.V.-Beständigkeit
EMMAQUA