Art. Nr. 24004152

MASTIC REPAIR - 2 Komponenten EPOXY

2-Komponenten Knetmasse zur schnellen Reparatur von Rohr und Flexschlauch.

- Für Kunststoffe wie PVC, PVC-C und ABS außer PE, PP und PTFE.
- Ebenfalls geeignet für die meisten üblichen Materialien (Glas, Holz, Metall, Kupfer, Beton, etc.)

Technische Daten:

Trockenzeit: 20 – 25 Minuten bei 20° C

vollständige Aushärtung: 3 Stunden bei 20° C

Merkmale des Produkts, wenn fest (gemessen nach der vollständigen Aushärtung nach 24h):

Temperaturbeständigkeit: 120° C durchgehend und 150° Spitze

Sehr gute Beständigkeit gegen behandelt und salzhaltigen Schwimmbadwasser.

Nach dem Aushärten des Produkts kann es gebohrt, gesägt, gefeilt, lackiert oder bearbeitet werden wie Metall.

Vorbereitung:

- Die Auftragefläche sollte sauber sein, frei von Oxid, entfettet (zB mit Ethanol oder Isopropanol) und trocken.
- Zur besseren Haftung sollte die Oberfläche mit unserem Schleifband (Art.Nr.: 24004156 – ist nicht im Lieferumfang enthalten) aufgeraut werden.

Art. Nr. 24004152

Verfahren:

- schneiden Sie die gewünschte Menge mit einem Messer ab und entfernen sie die Schutzfolie.
- Kneten sie die Masse bis die Farbe gleichmäßig ist (mindestens 1 Minute)
- Drücken sie die Masse mit dem Finger zu einem Plättchen solange diese noch weich und knetbar ist. Dann mit Druck auf den Riss bzw. das Loch drücken.
- Für bessere Resultate sollte die Knetmasse ca. 2 cm über den Riss bzw. dem Loch überstehen
- Die Masse kann ca. 20 – 25 Minuten verarbeitet werden
- Schneiden sie das überschüssige Material ab, am besten mit einem angefeuchteten Messer.
- 3 Stunden warten auf das Aushärten

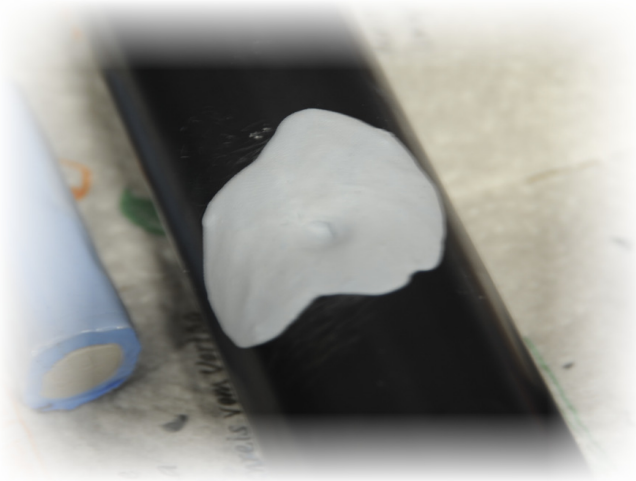

Lagerung:

MASTIC REPAIR kann gelagert werden zwischen +5° C und +30° C